

2S BORU KELEPÇELERİ


(Kombi Somunlu & Lastiksiz Kelepçe)

2S Pipe Clamps

(With Combi Nuts, No Rubber)



Ürün Fotoğrafı / Product Photo

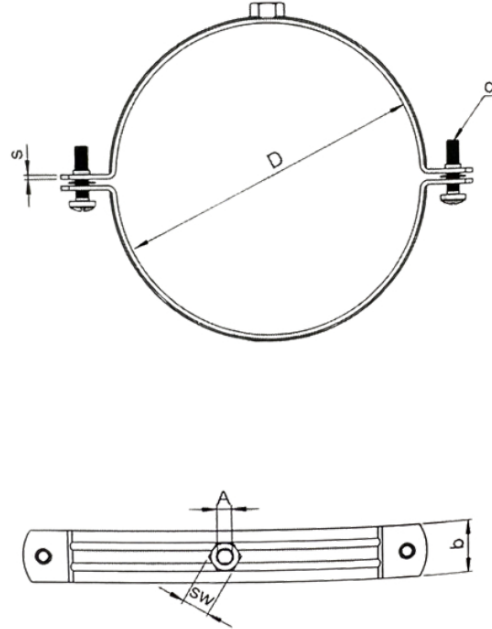

Teknik Çizim / Technical Drawing

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Ürün Kodu (Product Code)	Boyut (Size - Inch)	Sıkma Aralığı (Tighten Range D - mm)	Malzeme (Material)	Malzeme Boyutu (Material Dimension bxs)	Asma Somunu (Hanging Nuts A)	Anahtar Ağızı (SW)	Önerilen Yük (Recommended Load - kN)	Bağlantı Cıvatası (Connection Screw C)
2S WORCN - 01	3/8"	14-18	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 02	1/2"	20-24	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 03	3/4"	23-28	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 04	1"	32-35	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 05	1 1/4"	29-44	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 06	1 1/2"	44-53	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 07	2"	56-65	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	1	M6X18
2S WORCN - 08	-	62-69	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	2	M6X18
2S WORCN - 09	2 1/2"	76-84	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 10	3"	82-92	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 11	-	96-103	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 12	4"	107-115	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 13	-	116-126	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 14	5"	133-140	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 15	6"	159-168	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25
2S WORCN - 16	8"	207-215	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	2	M6X25

ÖZELLİKLER / FEATURES

TR

- Kaplamalı/astarlı iki parçalı boru kelepçesi.
- Kaybolmaya karşı emniyete alınmış kilitleme vidası.
- İki adet kilitleme vidası sayesinde farklı boru kesitlerine daha iyi uyum.
- Elektro çinko kaplama (5-10 µm).
- Kilitleme vidası:Kombine yıldız/düz yarıklı mercimek baş vida.
- Yangın davranışı DIN 4102 sınıf B2.
- M8/M10 kombine vidalı bağlantı somunu.

EN

- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross-sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/M10